

环氧树脂防静电地坪

EPOXY RESIN ANTI-STATIC FLOORING



环氧树脂防静电地坪

EPOXY RESIN ANTI-STATIC FLOORING

适用范围


特别适用于航空航天、计算机房、电子企业、军工企业、水坝控制中心以及各种易燃易爆厂房地面。

性能特点

- ◆ 抗压抗冲击、强度高、韧性好；
- ◆ 电阻值 10^5 — $10^9\Omega$ ，防静电性能持久；
- ◆ 漆膜平整、有质感；
- ◆ 易清洁、耐污染；

施工工艺

- ◆ 素地处理：打磨清洁、基面要求干燥、平整、无空鼓；
- ◆ 底涂涂装：防静电底涂封闭涂装；
- ◆ 铺设铜箔；
- ◆ 环氧防静电中涂批砂刮腻子；
- ◆ 中涂打磨、吸尘；
- ◆ 环氧防静电面涂涂装（平涂或自流平）。

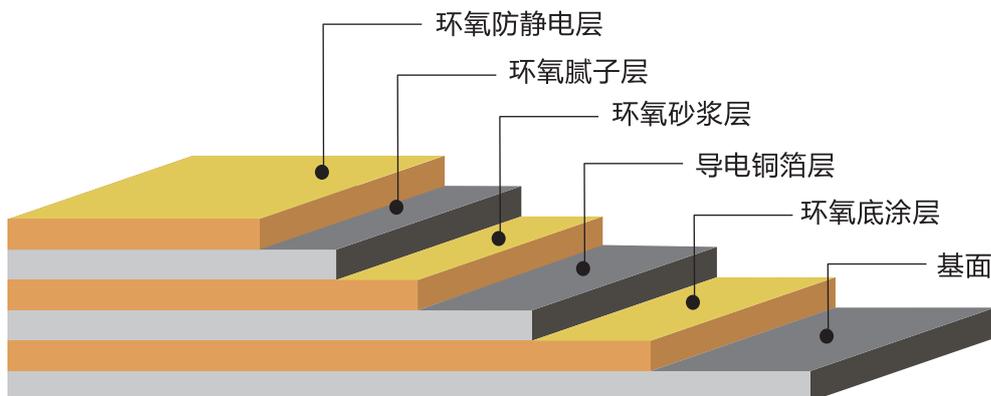

官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxkj14@163.com

网站：www.zjgx18.com